

**Serie 6, Integrerbart køle-/fryseskab,  
177.2 x 55.8 cm, fladhængsel  
KIS87AFE0**



**Medfølgende tilbehør**

3 x Æggebakke  
1 x Isterningsbakke

**Køle-/fryseskab med VitaFresh Plus skuffe sørger for optimale forhold, så din frugt og grønt holdes frisk i op til dobbelt så lang tid.**

- **LED-belysning:** jævn indvendig belysning, som ikke blænder.
- **VarioZone:** ekstra fleksibilitet med udtagelige glashylder og skuffer i fryseren.
- **Automatisk Superfrys:** sænker temperaturen i fryseskabet, når du lægger ferske varer ind og beskytter samtidig madvarer, som allerede er nedfrosset.
- **BigBox fryseskuffe:** ekstra stor fryseskuffe.
- **EasyAccess-hylde:** glashylde, der kan trækkes ud, og som giver dig let adgang til alle hjørner af dit køleskab.

**Teknisk data**

Energieffektivitetsklasse: E

Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a): 207 kWh/årlig

Samlet volumen for frostrum: 63 l

Samlet volumen for kølerum: 209 l

Luftbåren, akustisk støjemission: 36 dB(A) re 1 pW

Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C

Installation: Indbygning

Mulighed for deklap: Ikke muligt

Bredde på produktet: 558 mm

Dybde på produkt: 545 mm

Nichemål ved indbygning (H x B x D): 1775.0 x 560 x 550 mm

Nettovægt: 63,7 kg

Tilslutningseffekt: 90 W

Strømstyrke: 10 A

Dørhængsling: højrehængt, vendbar

Elementspænding: 220-240 V

Frekvens: 50 Hz

Godkendelse af certifikater: CE, Ukraine, VDE

Længde på elledning: 230 cm

Lagerperiode i tilfælde af strømsvigt (h): 12 h

Antal kompressorer: 1

Antal uafhængige kølesystemer: 2

Indvendig ventilator køleafsnit: Nej

Vendbar dør: Ja

Antal justerbare hylder i køleafsnit: 4

Hylder til flasker: Nej

Frostfrit system: Nej

Installation: Fuldintegreret

Hængseltype: Fladhængsler



4 242005 170425

## **Serie 6, Integrerbart køle-/fryseskab, 177.2 x 55.8 cm, fladhængsel KIS87AFE0**

**Køle-/fryseskab med VitaFresh Plus skuffe sørger for optimale forhold, så din frugt og grønt holdes frisk i op til dobbelt så lang tid.**

### **Forbrug**

- Energiforbrug: E
- Nettovolume (køleskab): 209 l
- Nettovolume (fryseskab): 63 l
- Energiforbrug 207 kWh/årlig
- Lydniveau: 36 dB

### **Design**

- LED-belysning i køledelen

### **Komfort og sikkerhed**

- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses digitalt
- FreshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
- SuperCooling med automatisk tilbagestilling
- Superfrys til hurtig frysning af madvarer med automatisk deaktivering
- Feriefunktion
- Akustisk advarselssignal ved åben dør
- Akustisk og optisk advarselssystem, med memory funktion der viser den højeste temperatur ved strømafbrydelse

### **Køleafdeling**

- 5 hylder af sikkerhedsglas (4 højdejusterbare), udtrækkelig hylde af sikkerhedsglas, 1 x VarioShelf delbar hylde, der kan skubbes bagud, afsætningsflade
- 5 dørhylder, deraf smør-/ostefag til mejeriprodukter

### **Friskhedssystem**

- 1 VitaFresh plus skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk op til dobbelt så lang tid.

### **Fryser**

- LowFrost - hurtig og nem afrimning
- VarioZone, flytbare hylder i sikkerhedsglas giver ekstra plads
- 2 transparente fryseskuffer, inkl. 1 BigBox


### **Mål**

- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nichemål (H x B x D): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


### **Teknisk information**

- højrehængt, vendbar


**Serie 6, Integrerbart køle-/fryseskab, 177.2 x 55.8 cm, fladhængsel  
KIS87AFE0**

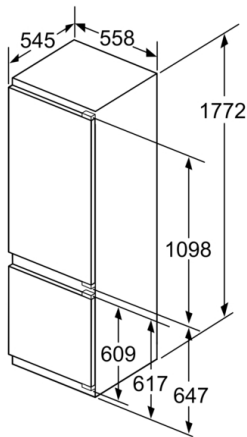

Mål i mm

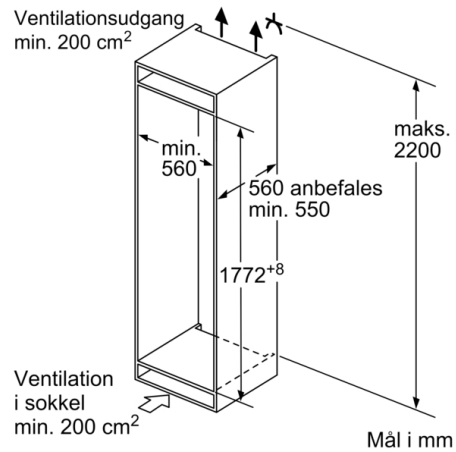


Mål i mm

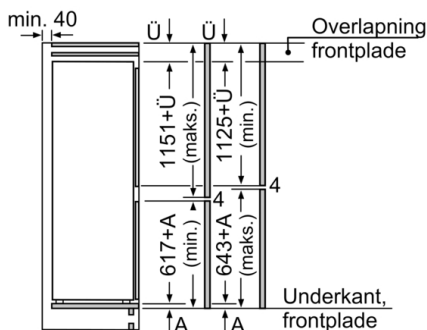

De angivne lågemål gælder for en lågefuge på 4 mm.


Mål i mm

Mål i mm  
Anbefalede spaltømål til flade hængsler



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefalede spaltømål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.

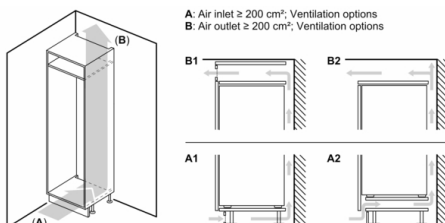

A: Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
B: Air outlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options

**Maks. tilladt vægt af skabsfronter**

Monterede skabsfronter, som overskrider den tilladte vægt, kan beskadige og forringe hængslerens funktion

Δ Vægt  
A: Apparatets dørhøjde inklusive hængsler i mm  
B: Udæmpet hængsel, skabsfront i kg  
C: Dæmpet hængsel, skabsfront i kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19